


定格・特性曲線 Ratings/Characteristics

順電流低減曲線


Forward Current vs. Ambient Temperature

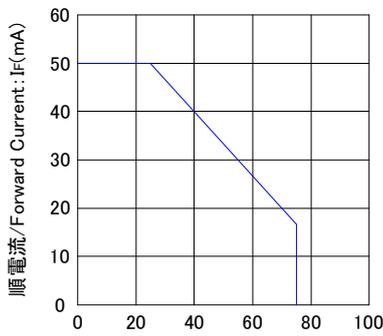

周囲温度/Ambient Temperature: Ta (°C)

出力許容損失低減曲線


Power Dissipation vs. Ambient Temperature

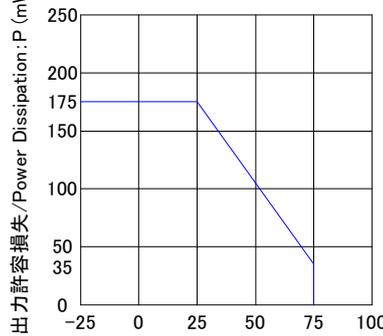

周囲温度/Ambient Temperature: Ta (°C)

出力電流低減曲線


Output Current vs. Ambient Temperature

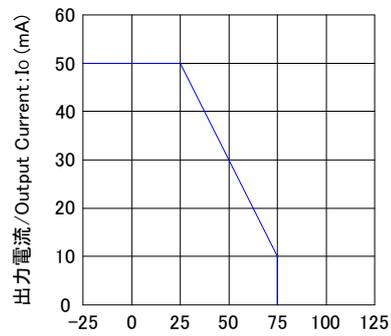

周囲温度/Ambient Temperature: Ta (°C)

順電流-順電圧特性 (代表例)


Forward Current vs. Forward Voltage

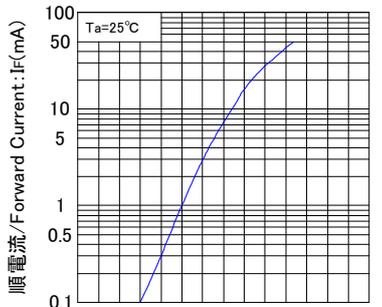

順電圧/Forward Voltage: Vf (V)

検出位置特性1 (代表例)


Relative Output Current vs. Distance 1

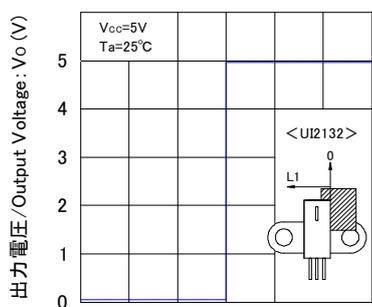

移動距離/Distance: L1 (mm)

検出位置特性2 (代表例)


Relative Output Current vs. Distance 2

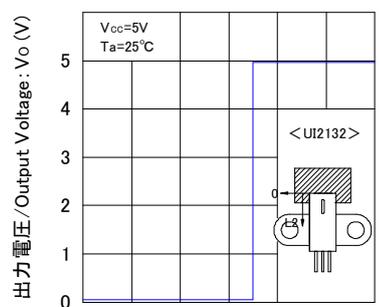

移動距離/Distance: L2 (mm)

検出位置特性1 (代表例)


Relative Output Current vs. Distance 1

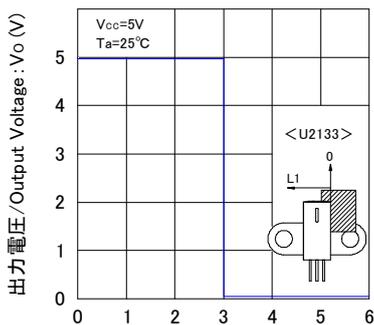

移動距離/Distance: L1 (mm)

検出位置特性2 (代表例)

Relative Output Current vs. Distance 2

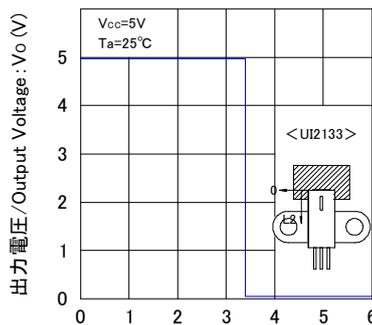

移動距離/Distance: L2 (mm)

●このカタログに記載している仕様、特性、データ等は改良の為予告なく変更することがあります。

The Specification, Characteristic, and Data, etc. might change without a previous notice for the improvement.

●ご使用の際には最新の仕様書によりご確認をお願い致します。

Please confirm the latest Specifications when using it.



Uni-Technology

株式会社 ユニテク

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11
TEL: 045-832-5921 FAX: 045-832-5922